ピュアタンク

HUMIDIFIER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

ピュアタンク

oa | OUHU-013WH

目次

安全上のご注意 ····· 01-02

同梱品 ····· 03

各部の名称 ····· 04-05

使い方 ····· 06-09

お手入れ方法 ····· 10

FAQ ····· 11

製品仕様｜会社情報 ····· 12

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 平らな場所に置いて使用してください。

· タンクに熱湯を入れないでください。

· 水以外の物質や液体（オイル類）を入れないでください。製品に悪影響を与えることがあります。

· タンクに水がないときは加湿運転をしないでください。

· オイルの使用は製品に悪影響を与えるため避けてください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· 本製品を水に浸けないでください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



· 必ず付属の電源アダプターのみ使用してください。他のアダプターを使用すると火災や製品損傷の恐れがあります。

· アダプターや本体の端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 電源に接続したまま、または電源が入ったまま長時間放置しないでください。

· アダプターのコードを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· アダプターを外すときは、コードを引っ張らないでください。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品



本体




アダプター




取扱説明書

各部の名称

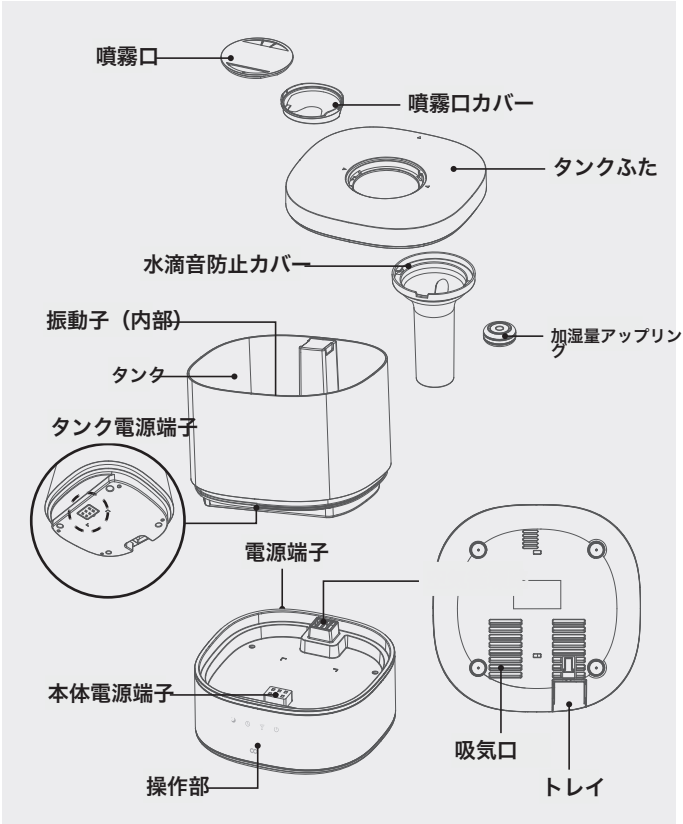
噴霧口
噴霧口カバー
タンクふた
水滴音防止カバー
振動子（内部）
加湿量アップリング
タンク
タンク電源端子
電源端子
本体電源端子
吸気口
操作部
トレイ

各部の名称

操作部

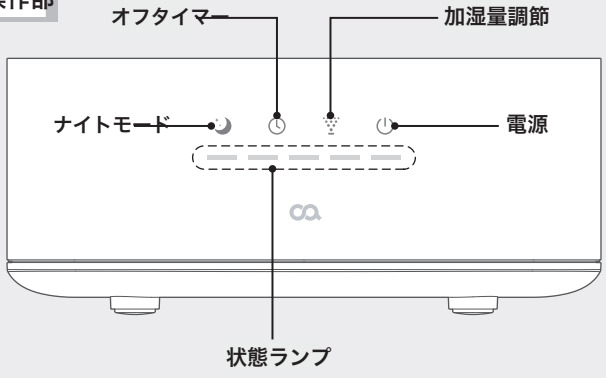

操作部	説明
	· 状態ランプの明るさ調節
	· オフタイマー設定
	· 加湿量の手動調節
	· 電源ON／OFF、自動湿度調節

使い方

ご使用前の確認事項

· ご使用前にすべての包装材を取り除いてください。

· 電源コードとプラグに損傷がないか確認してからご使用ください。

· 本体下部の吸気口と噴霧口がふさがれていないか確認し、平らで安定した場所に設置してください。

· 加湿器の周りに家電製品や湿気に弱い物がある場合は移動させてください。

· タンクを洗った後、本体とタンクの電源端子に水気が残っていたらきれいに拭いてから使用してください。


· 電源を接続する前に、付属のアダプターであることを確認してください。

· 運転前に、すべての部品が正しく取り付けられているか確認してください。

使い方

ご使用の準備

· ご使用前に次の順序で部品を取り付けてください。

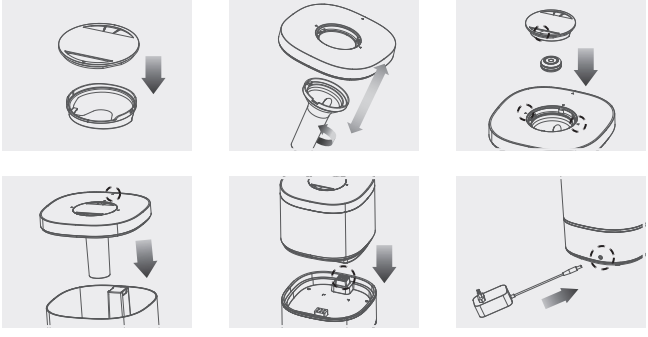

1. 噴霧口と噴霧口カバーを取り付けてください。
2. タンクふたに水滴音防止カバーを時計回りに回して取り付けてください。
3. 2で組み立てた部品に加湿量アップリングを入れ、噴霧口を取り付けてください。
※ 噴霧口とふたを組み立てる際は、→ の表示を合わせて正しく組み立ててください。
4. 3で組み立てたふたをタンクに取り付ける際は、図の → 表示が背面を向くように取り付けてください。
5. 本体とタンクの電源端子の位置を確認してから取り付けてください。
6. アダプターのプラグを本体に接続し、コンセントに差し込んでください。

使い方

給水方法

· タンクふたを開け、水道水または浄水を入れてください。

· 給水はMAX表示以下までにしてください。

· 給水後はタンクふたを閉じてください。

※ タンクの水位センサーは水量を検知して運転を制御します。センサーの検知範囲の関係で、運転停止後も少量の水が残ることがあります。

※ 加湿器には水道水の使用をおすすめします。消毒処理された水道水は雑菌の繁殖を抑えるのに役立ちます。

トレイの使い方

· 本体下部のトレイはスライド式で固定されています。トレイを軽く押すとカチッと音がして少し飛び出します。

· トレイの内側に専用パッドがあります。

· 組み立ては外した逆の順序でトレイを差し込み、カチッと音がするまで押して固定してください。

操作方法

電源を短く押すと電源が入り、自動湿度調節モードで運転します。
自動湿度モードは、内蔵の湿度センサーが周囲の湿度を検知して加湿量を自動で調節する機能です。

· 3段階で構成され、2～4段階の範囲で運転します。

状態ランプ	周囲の湿度
	45%以上
	35~45%
	35%以下

※ 自動湿度モードでは1段階と5段階は適用されません。

※ タンクの水が不足すると、すべての状態ランプが点滅します。

使い方

自動湿度モードの運転中も、加湿量調節ボタンで加湿量を手動で調節できます。

· 加湿量は5段階で調節でき、現在の段階は状態ランプで確認できます。

運転中、一定時間後に自動で電源が切れるよう設定できます。

状態ランプ	電源OFF
▬ ▭ ▭ ▭ ▭	2時間後
▬ ▬ ▭ ▭ ▭	4時間後
▬ ▬ ▬ ▭ ▭	6時間後
▬ ▬ ▬ ▬ ▭	8時間後
▬ ▬ ▬ ▬ ▬	10時間後

※ 設定後、状態ランプに設定値が3秒間表示された後、現在の加湿量が表示されます。

ナイトモードでは、設定した加湿量を維持したまま状態ランプが暗くなります。もう一度ボタンを押すと解除されます。


お手入れ方法

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。
※ 化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
※ 本体を直接水に浸けたり流水で洗ったりしないでください。

· タンクの水が古くなると雑菌が繁殖し、不快なにおいや健康への悪影響の原因になります。


· 加湿に使う水は必ず毎日きれいな水に交換し、2〜3日に1回はタンクを洗ってください。

· 正しくお使いいただくため、こまめに洗浄して衛生的にご使用ください。



· お手入れの前に必ず電源プラグを外してください。上部を垂直に持ち上げてタンクから外してください。


· 上部内側（噴霧口、噴霧口カバー、タンクふた、水滴音防止カバー、加湿量アップリング）を洗ってください。





· タンクの水を捨てた後、水1Lにクエン酸50gを溶かした液を30分間入れてからすすいでください。

· 洗浄後は十分に乾かしてから使用してください。

· タンクの外側は柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。







※ 洗浄時は電源端子、本体電源端子、空気循環路、タンク電源端子に水が入らないようご注意ください。
※ 長期間洗浄しないと、白い粉や異物の付着により振動子のコーティングがはがれることがあります。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	解決方法
製品が動作しない。	· アダプターが正しく接続されているか確認してください。 · 電源コードとプラグに損傷がないか点検してください。
すべてのランプが点滅する。	· タンクの水が水位センサーより上まであるか確認してください。 · タンクと本体が正しく取り付けられているか確認してください。
音が大きい。	· 平らな面に置かれているか確認してください。 · 内部に異物がないか点検し、掃除してください。
においがする。	· タンクに水がたまったままになっていないか確認してください。 · 風通しの良い日陰で十分に乾かしてください。
アダプターが熱くなる。	· 運転中はアダプターが多少発熱することがあります。 · アダプターと電源コードに損傷がないか確認してください。 · 異常に熱くなる場合は使用を中止し、ショップにお問い合わせください。
タンク容量は3.5Lなのに、水を満タンにすると加湿量が弱くなる気がする。	· 超音波式加湿器は水位が高すぎると一時的に加湿量が減ることがあります。しばらくすると水位が安定し、通常の加湿に戻ります。

製品仕様

製品名	oa ピュアタンク
モデル名	OUHU-013WH
サイズ	220 × 220 × 255 (mm)
重量	1.5kg
定格	DC 24V, 1.0A / 24W
アダプター定格入力	AC 100-240V, 50-60Hz, 0.8A
アダプター定格出力	DC 24V, 1.0A, 24W
タンク容量	3.5L
同梱品	本体、アダプター、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Kor
お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OUHU-013WH_ピュアタンク_取扱説明書_JP_V1